



PIEZA 19
ESCALA 1:20

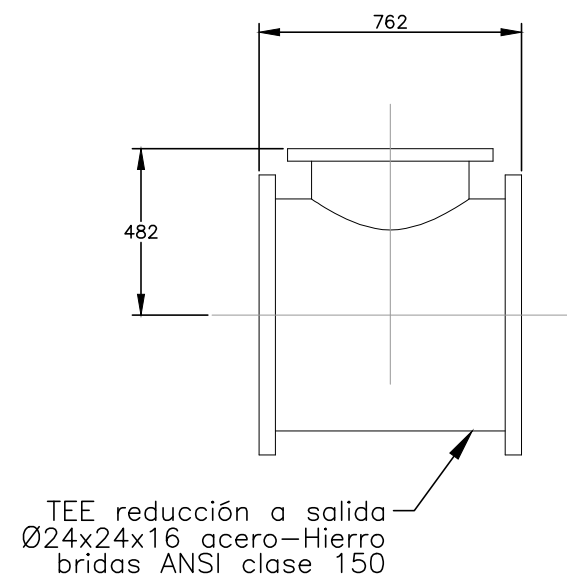


TEE reducción a salida
Ø24x24x16 acero-Hierro
bridas ANSI clase 150


PIEZA 8
ESCALA 1:20

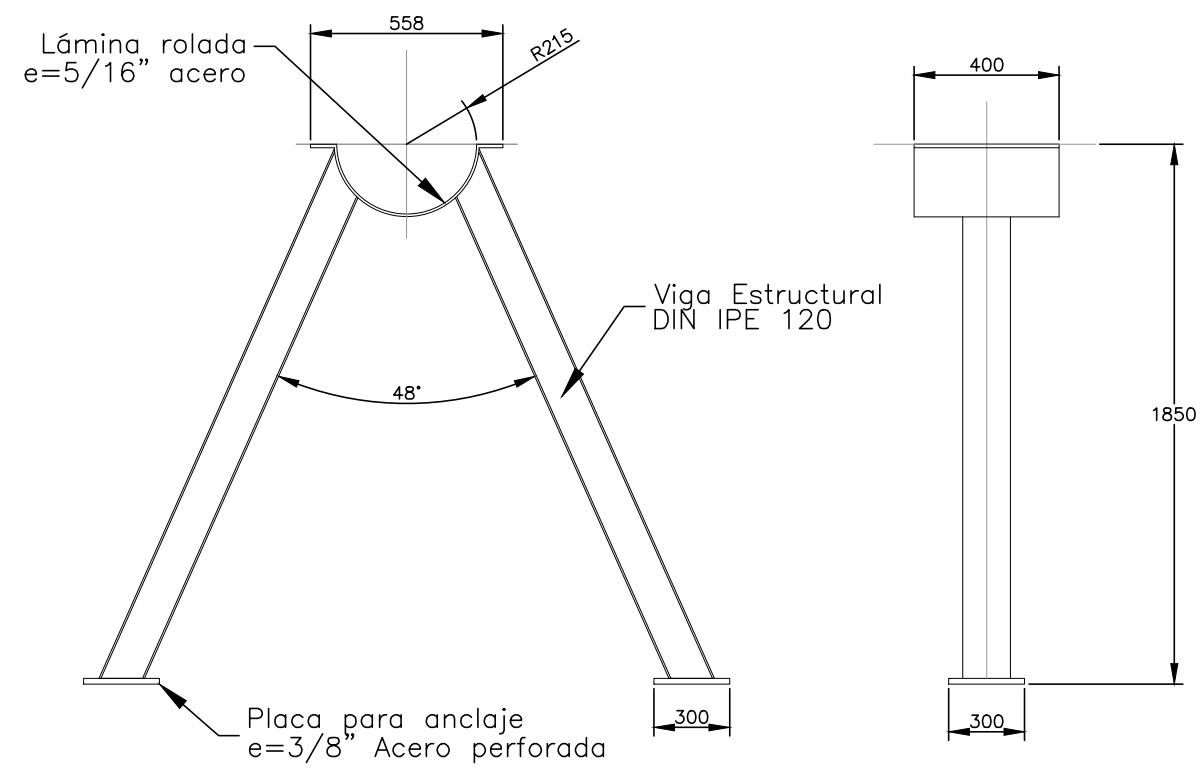


PIEZA 5
ESCALA 1:20

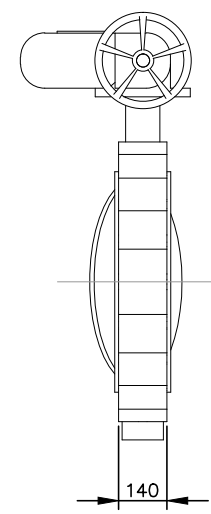


PIEZA 6
ESCALA 1:20




PIEZA 2
ESCALA 1:20




PIEZA 3
ESCALA 1:20




PIEZA 7
ESCALA 1:20

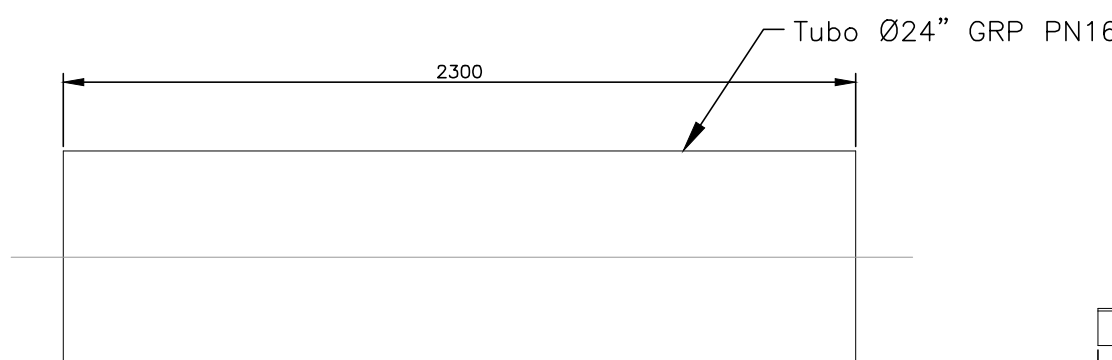

PIEZA 4
ESCALA 1:20

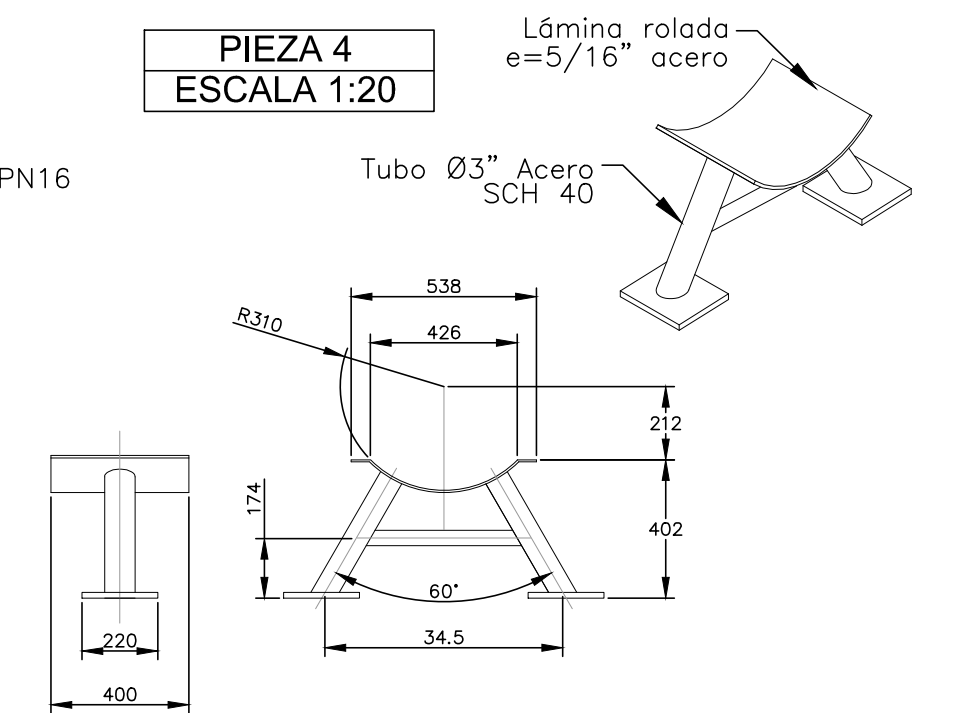

PIEZA 1
ESCALA 1:20

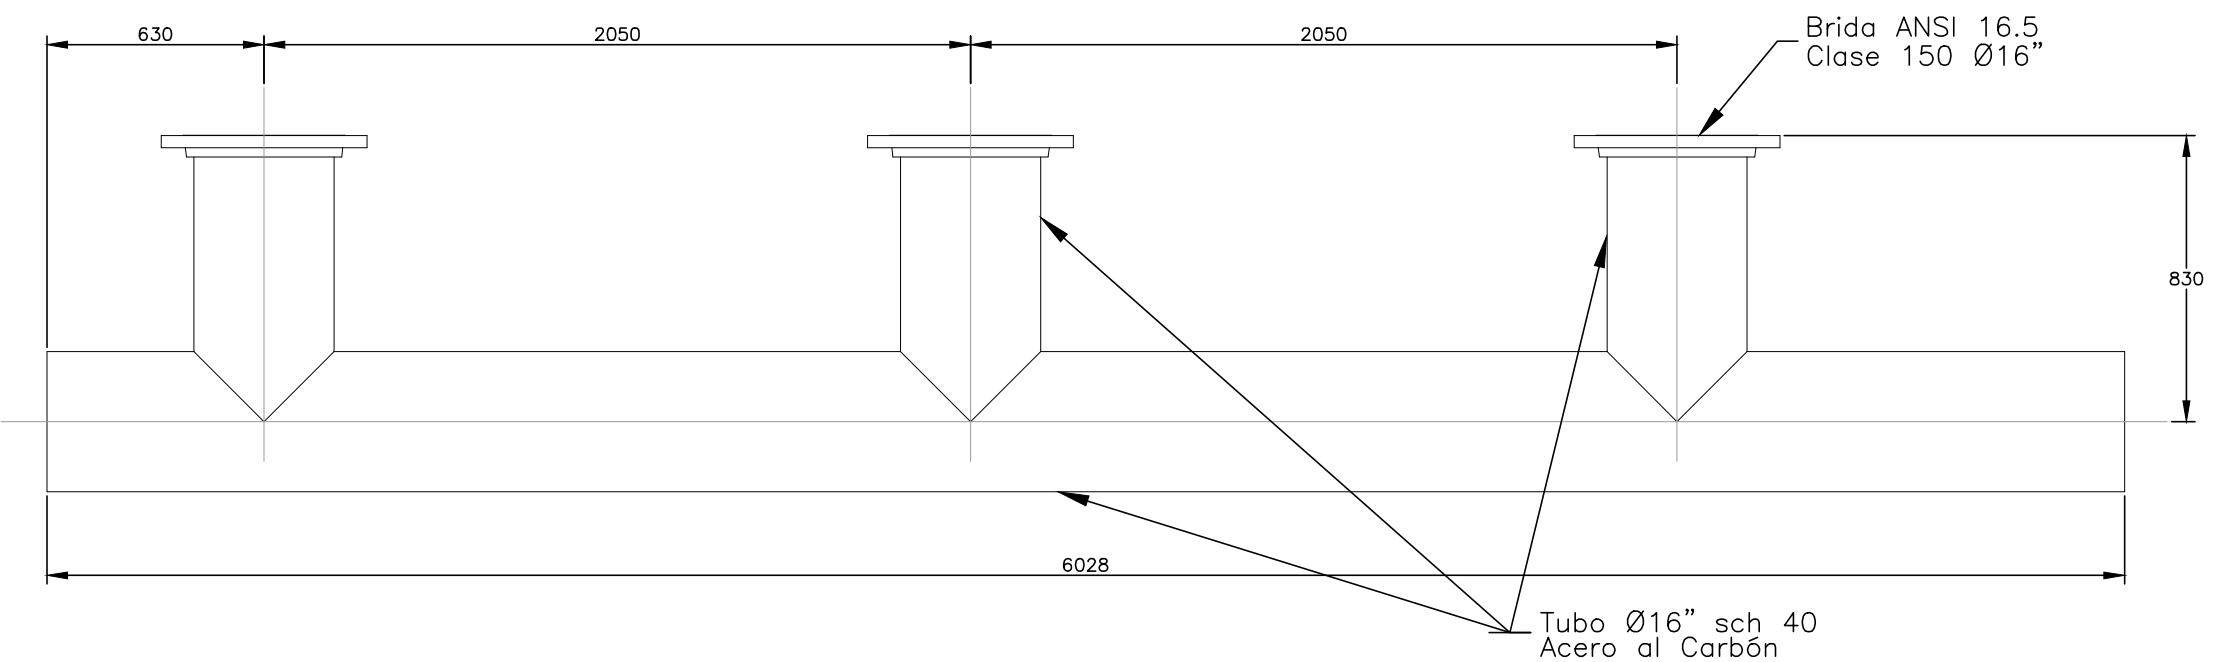

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES EQUIPO DE BOMBEO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Modificación múltiple de succión para el sistema de bombeo de casanova recortando la bridas extremas del tubo Ø16" dejando de 6.028 m incluye tornillería, espárragos, tuercas, arandelas y empaques.	1
2	Brida universal Ø16" PN16 ANSI B16.5 clase 150 para tubo de acero Ø16" SCH 40	4
3	Válvula Mariposa lug de doble excentricidad Ø16" PN16, con accionamiento de volanta por reductor sinfin-corona, para contra bridas ANSI B16.5 clase 150	4
4	Soportes estructurales para tubo Ø24" y placas de anclaje y abrazaderas con lámina de 1/4" de espesor incluye tornillería, espárragos, tuercas, arandelas y empaques.	4
5	Válvula Mariposa lug de doble excentricidad Ø24" PN16, con accionamiento de volanta por reductor sinfin-corona, para contra bridas ANSI B16.5 clase 150	4
6	Brida universal Ø24" PN16 ANSI B16.5 clase 150 para tubo de GRP Ø24" PN16 incluye tornillería, espárragos, tuercas, arandelas y empaques.	4
7	Tubo GRP de Ø24" x 2,3 m PN16 incluye tornillería, espárragos, tuercas, arandelas y empaques.	2
8	Soportes estructurales para tubo y codo radio largo de Ø12" dirección fuera del pozo en vigas IPE 120 y placas de anclaje y abrazaderas con lámina de 1/4" de espesor incluye tornillería, espárragos, tuercas, arandelas y empaques.	1
9	Tee reducida a la salida bridada ANSI B16.5 clase 125 24" x 24" x 16" ANSI B16.1	2
10	Soportes estructurales para tubos de Ø12" y Ø16" acero SCH 40 ANSI B36.19 de descarga y succión de Lucila y Casanova para en vigas IPE 120 y placas de anclaje y abrazaderas con lámina de 1/4" de espesor incluye tornillería, espárragos, tuercas, arandelas y empaques.	4

