


Detalle general de divisiones funcionales arquitectónicas


Divisiones en madera teca maciza con tableros de mínimo 40mm. Acabado impranol y merulex.  
Este es un detalle tipo de las divisiones, las dimensiones finales de alto, ancho y profundidad deberán adaptarse a cada uno de los casos.  
Las divisiones se apoyan siempre en un poyo en concreto de por lo menos 7cm de altura y el acabado frontal del poyo será igual al acabado de la división.  
Se procurará obtener dimensiones iguales de los cubículos interiores para guardar libros de 35cmx35cm y todos los cubículos dentro del mueble tendrán las mismas dimensiones.  
Se debe garantizar el anclaje posterior del mueble para prevenir su volcamiento.  
En la parte superior sin cubículos se pueden ubicar imágenes de acuerdo con la escogencia del arquitecto diseñador del proyecto.  
**La altura inicial de 1.3m del elemento siempre va con cubículos para libros, de ahí hacia arriba siempre va sin cubículos**

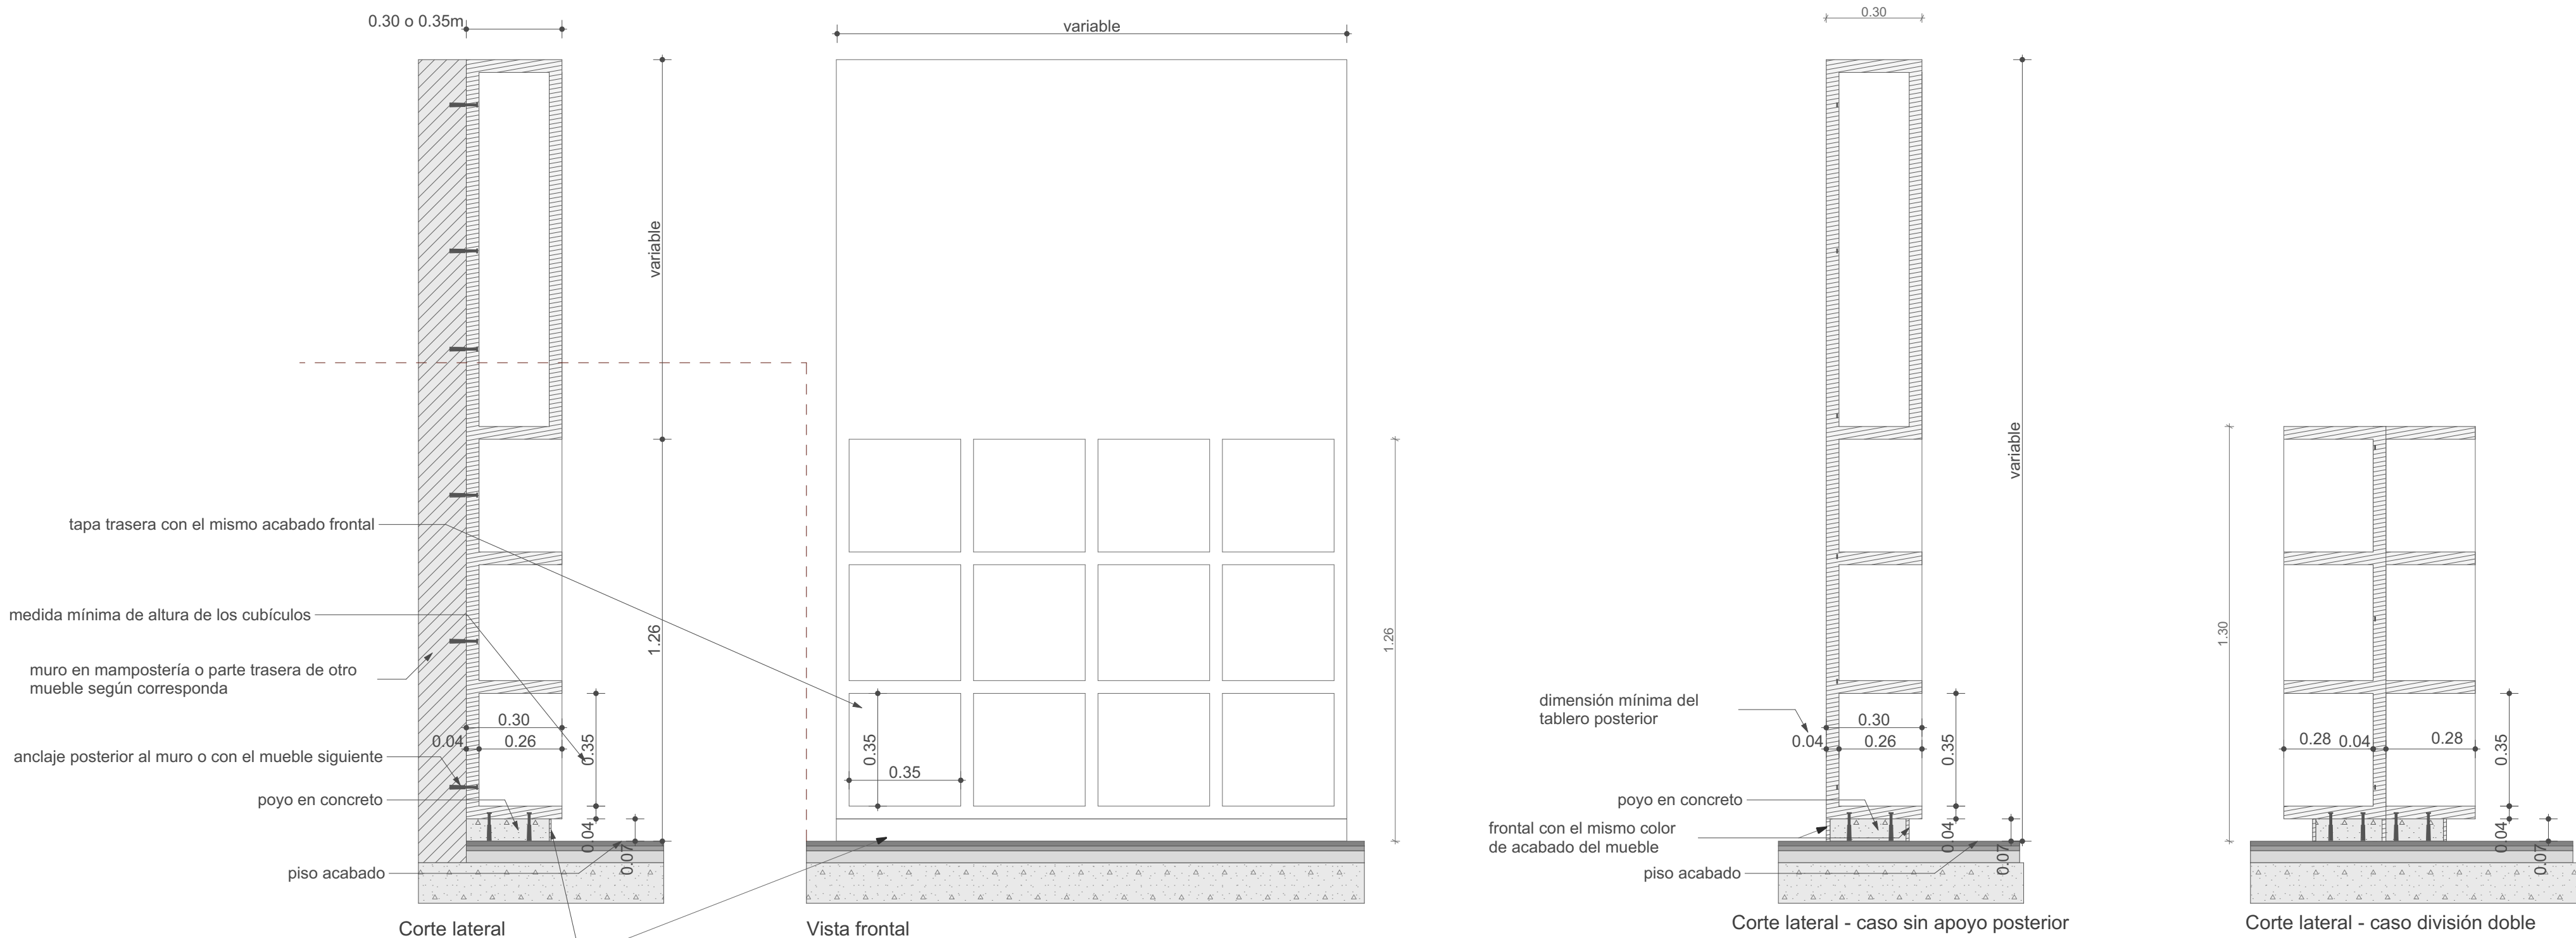


Cuadro dimensiones de divisiones

	largo	alto	ancho	doble	sencillo	cantidad
M1	1,2	2,55	0,3		x	1
M2	1,2	2,55	0,3		x	1
M3	2,2	2,55	0,3		x	1
M4	2,2	2,55	0,3		x	1
M5	7	1,8	0,3		x	1
M6	1,2	1,3	0,6	x		7
M7	9,4	2,55	0,35		x	1

D-35 Detalle divisiones biblioteca

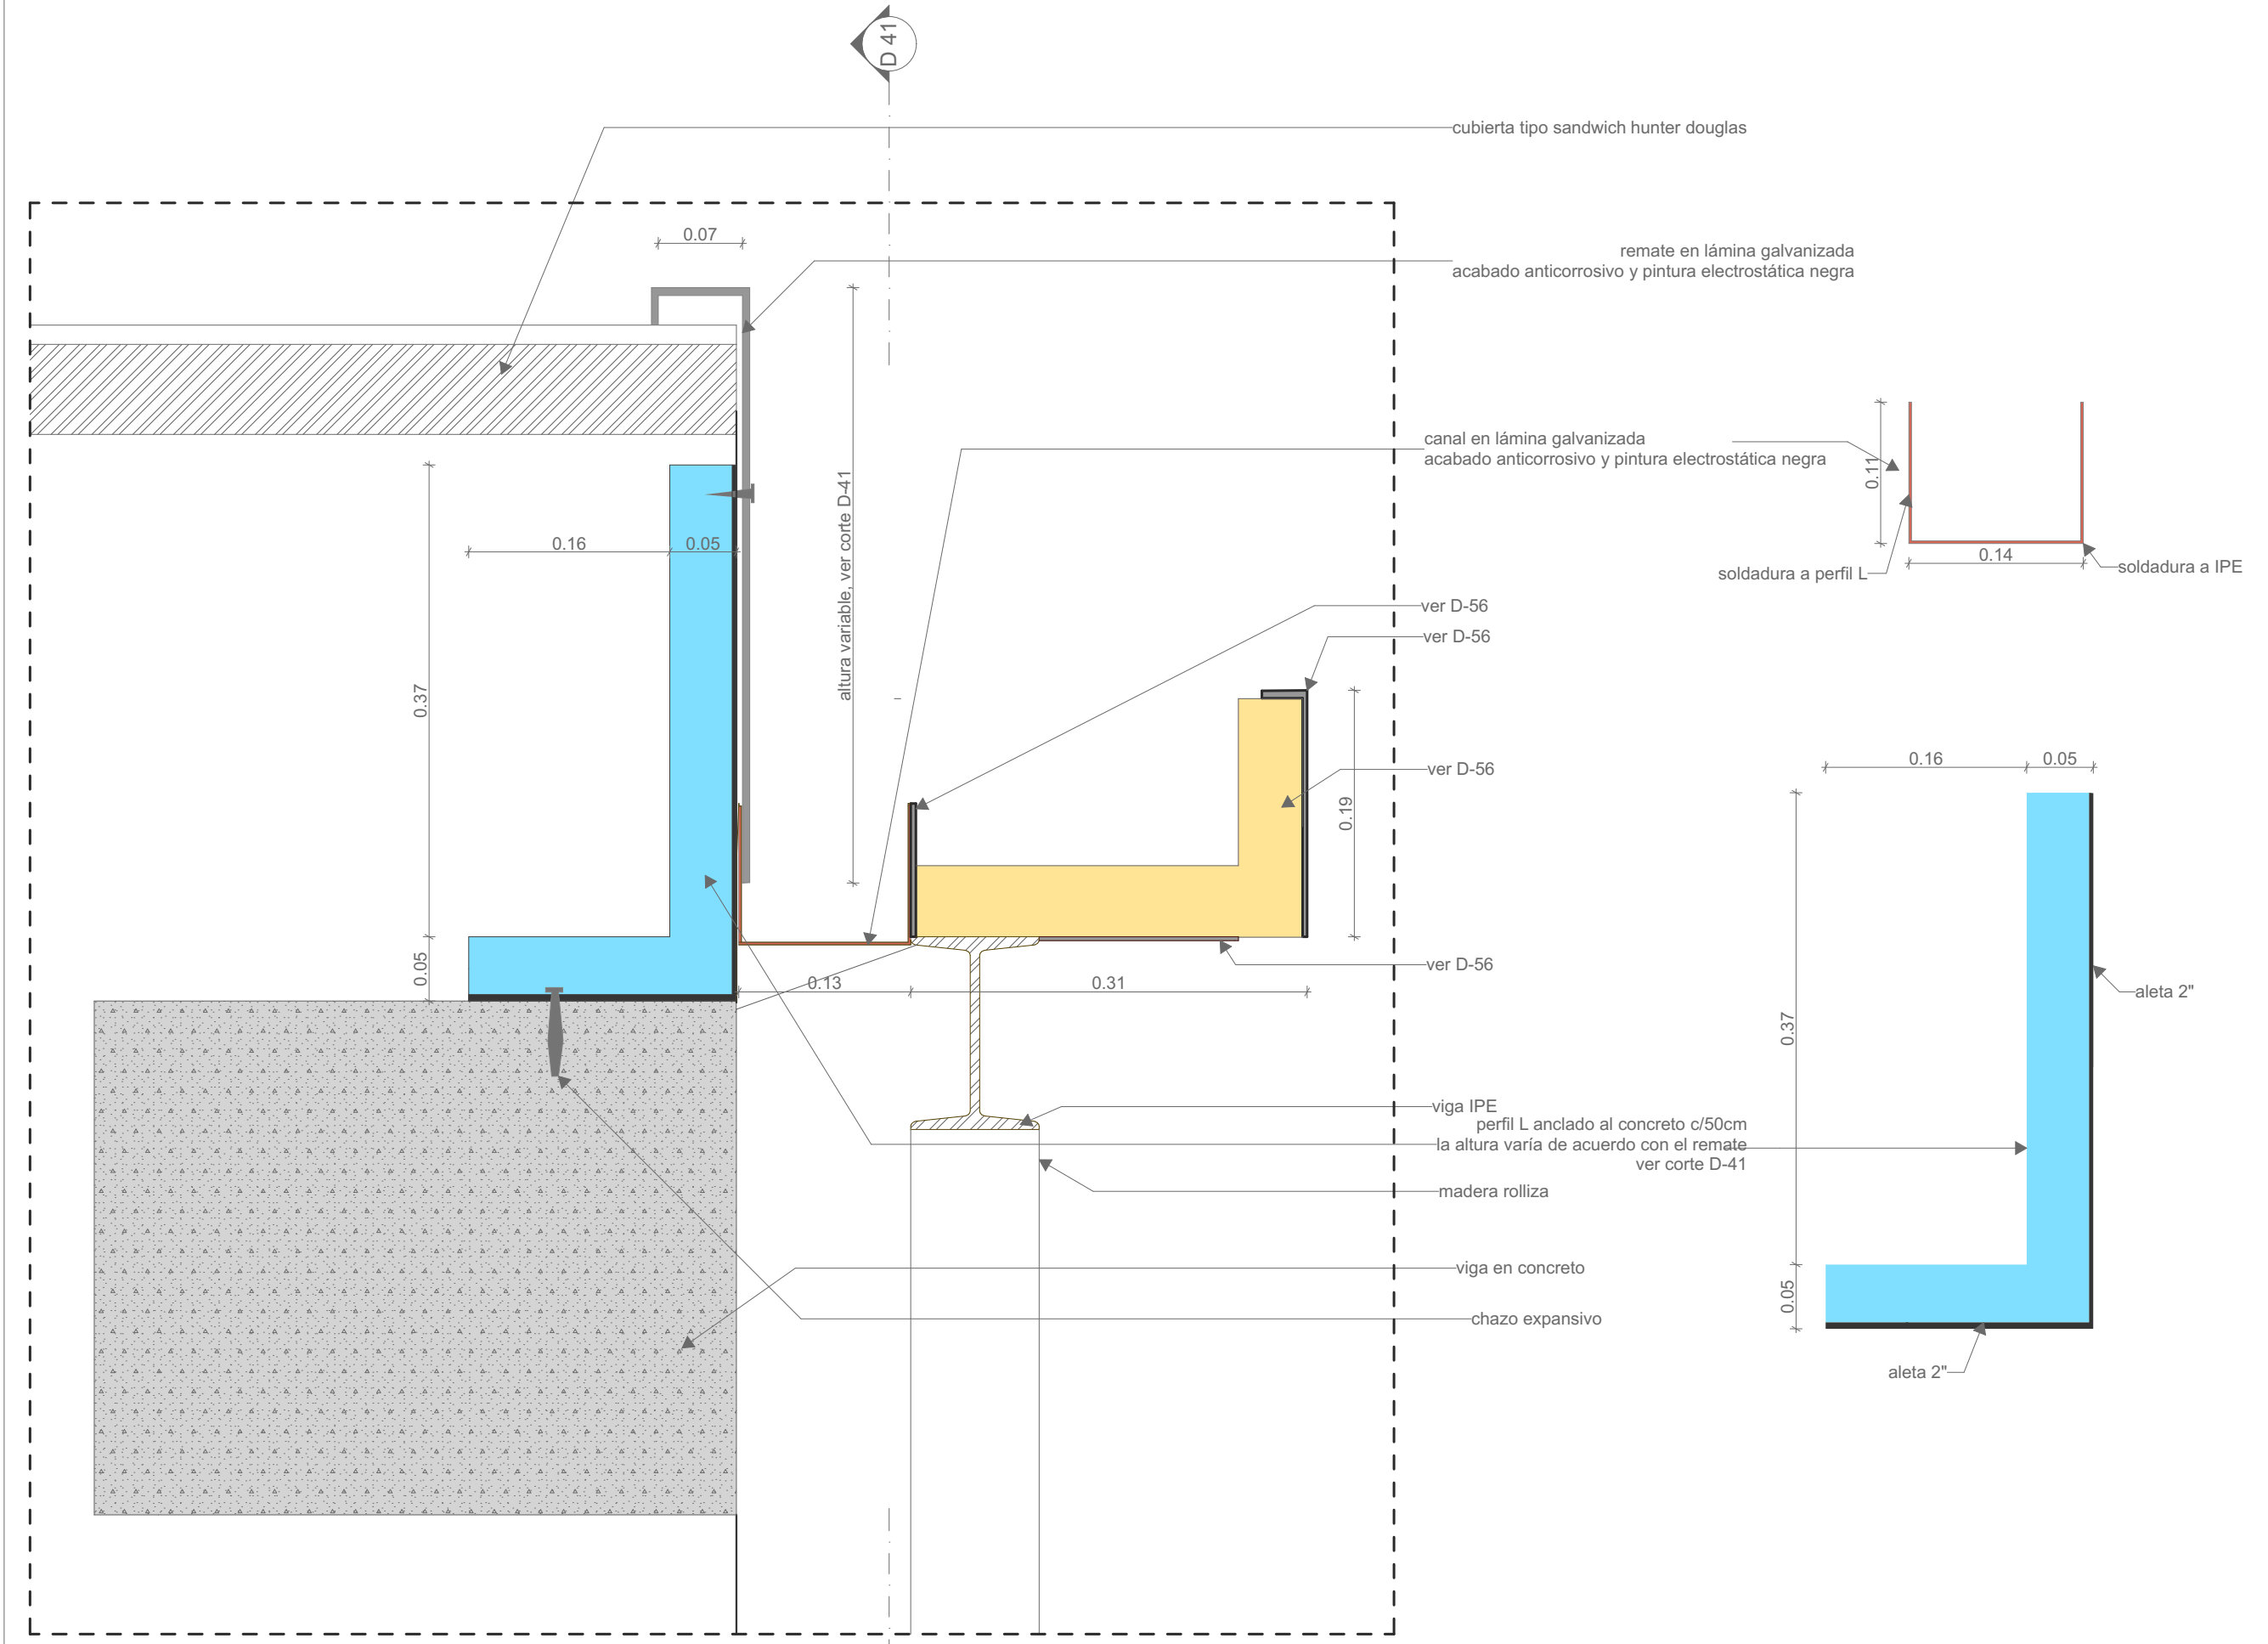

D-41 Detalle remate cubierta biblioteca

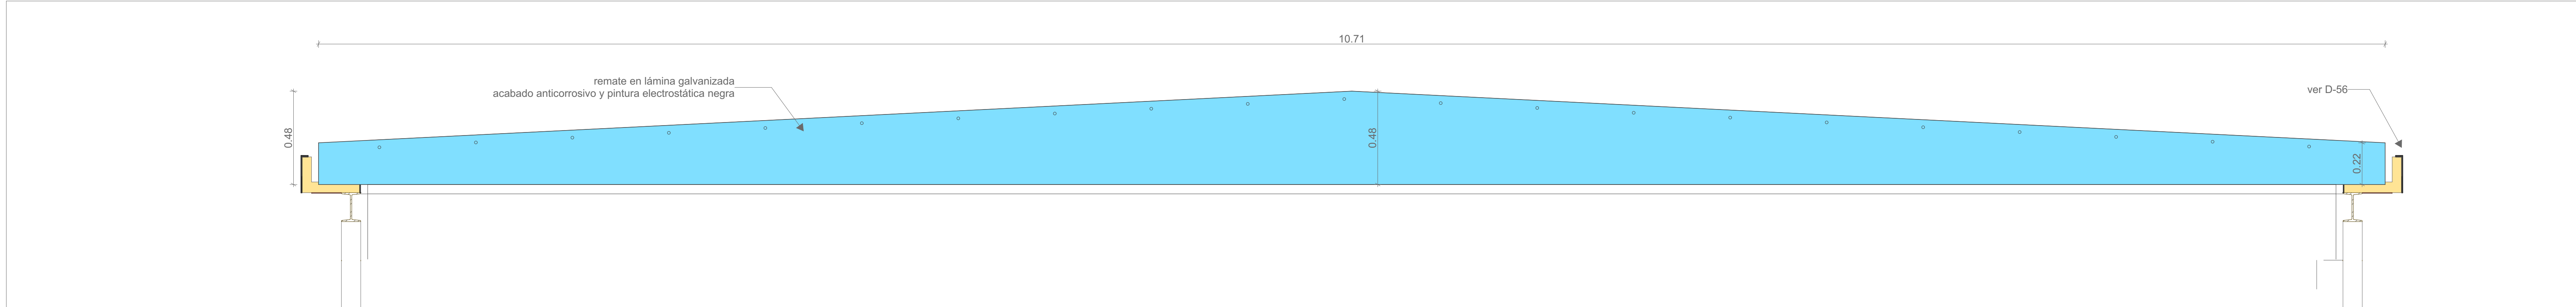

D-41 Corte D-41

DT

81

PROYECTO

DISEÑO

Simón Hosie Samper  
A25101999-79781901  
Paola Macía  
CC. 1.020.721.384

PROYECTOR DEL PROYECTO

Crepes & Waffles

PROYECTO

Colegio La Leona

CONVENCIONES

MODIFICACIONES

FECHA

COLABORADORES

Arq Pablo Savi Lissa

OBSERVACIONES

Las dimensiones de los elementos estructurales en concreto y en madera, las definirá el ingeniero estructural, de acuerdo a los cálculos y a la norma NSR-10  
Todas las dimensiones están expresadas en metros a menos que se indique lo contrario. En caso de inconsistencias de las dimensiones con los planos estructurales priman las indicaciones estructurales, se debe avisar de inmediato al arquitecto diseñador.  
Priman los detalles estructurales sobre los arquitectónicos.  
Antes de proceder con la fabricación de puertas, ventanas y muebles fijos se deberán confirmar las medidas en obra.  
El nivel 0.00 corresponde con la cota +2044.05 del levantamiento topográfico del lote de agosto de 2018, plano TP-01 del Topógrafo LUIS ALFONSO SALCEDO DAZ.  
MAT. 01-15914 CPNT  
El color final de pintura interna y externa de todos los espacios, así como las baldosas de pisos y paredes deberá ser aprobado por el arquitecto diseñador del proyecto.

ARCHIVOS DE REFERENCIA

FECHA DE PROYECCION

FECHA DE PROYECTO

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Cajamarca - Tolima

CONTIENE

Detalle divisiones biblioteca, remates de cubierta y letrero fachada

ESCALA

Indicada

FECHA

Octubre 2018

ARCHIVO

proyecto cajamarca 20200212.pdf

FECHA CPRA

2020-02-25

DELLUJO

Arq Pablo Savi Lissa

REVISION

1

FECHA

08

FECHA

08