Detalle general de divisiones funcionales arquitectónicas

Divisiones en madera teca maciza con tableros de mínimo 40mm. Acabado impranol y merulex.
Este es un detalle tipo de las divisiones, las dimensiones finales de alto, ancho y profundidad deberán adaptarse a cada uno de los casos.
Las divisiones se apoyan siempre en un poyo en concreto de por lo menos 7cm de altura y el acabado frontal del poyo será igual al acabado de la división.
Se procurará obtener dimensiones iguales de los cubículos interiores para guardar libros de 35cmx35cm y todos los cubículos dentro del mueble tendrán las mismas dimensiones.
Se debe garantizar el anclaje posterior del mueble para prevenir su volcamiento.
En la parte superior sin cubículos se pueden ubicar imágenes de acuerdo con la escogencia del arquitecto diseñador del proyecto.
La altura inicial de 1.3m del elemento siempre va con cubículos para libros, de ahí hacia arriba siempre va sin cubículos

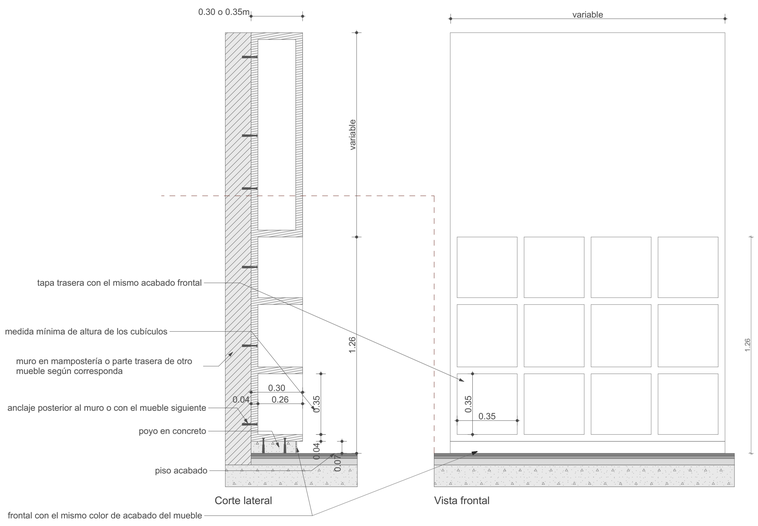

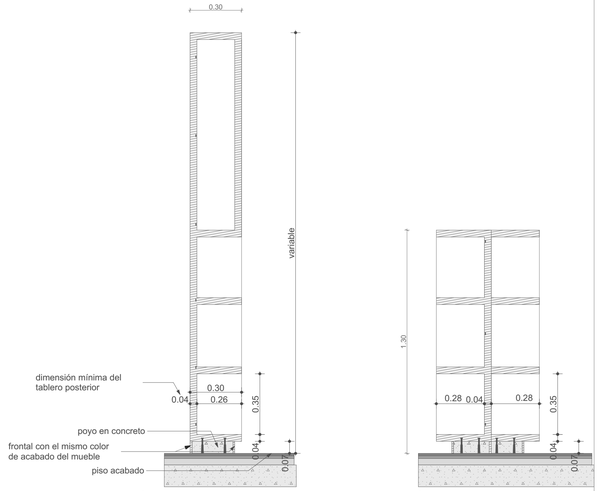

Cuadro dimensiones de divisiones

	largo	alto	ancho	doble	sencillo	cantidad
M1	1,2	2,55	0,3		x	1
M2	1,2	2,55	0,3		x	1
M3	2,2	2,55	0,3		x	1
M4	2,2	2,55	0,3		x	1
M5	7	1,8	0,3		x	1
M6	1,2	1,3	0,6	x		7
M7	9,4	2,55	0,35		x	1

D-35 Detalle divisiones biblioteca 1:15

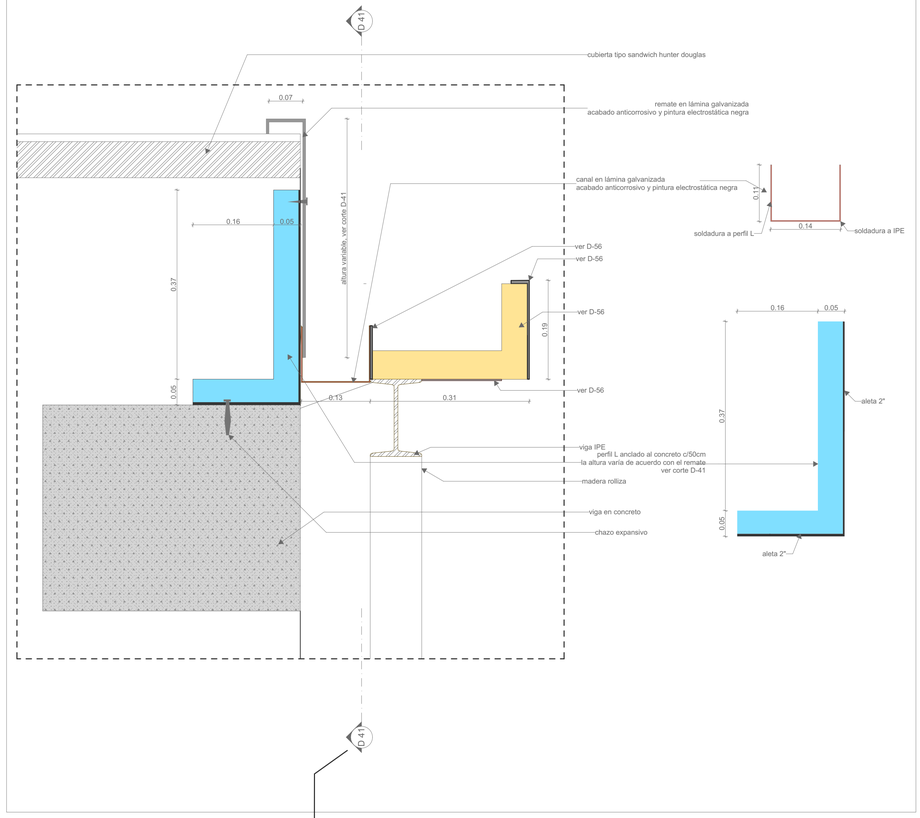

D-41 Detalle remate cubierta biblioteca 1:5

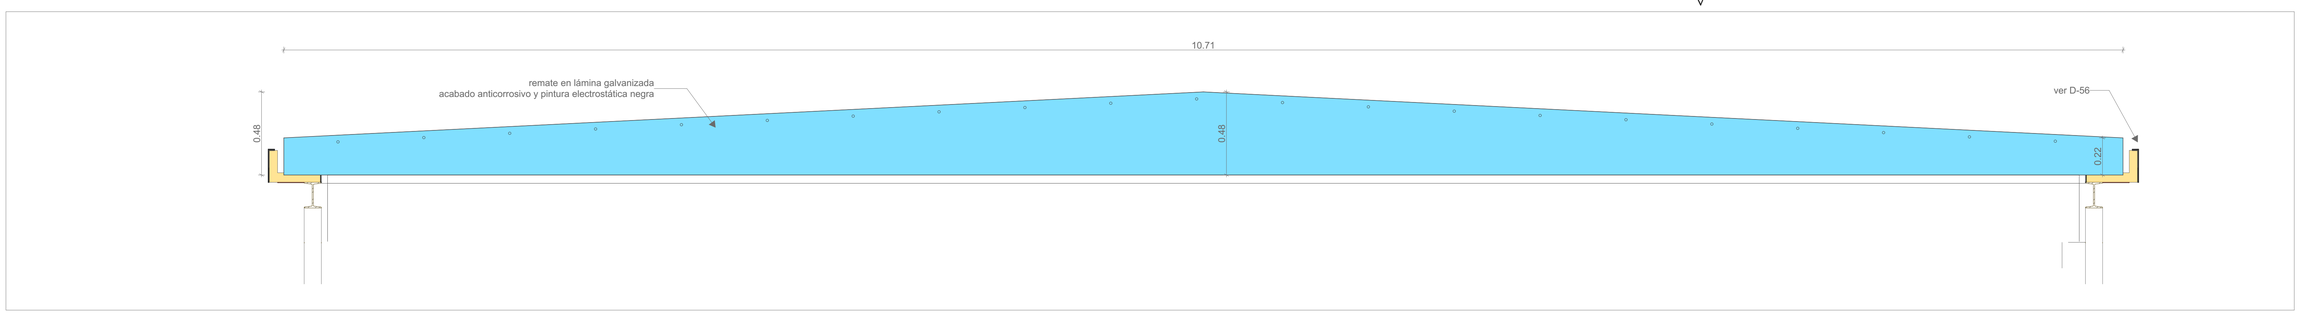

D 41 Corte D-41 1:15

DISEÑO

Simón Hosie Samper
A25101999-79781901
Paola Macía
CC. 1.020.721.384

PROMOTOR DEL PROYECTO:
Crepes & Waffles

PROYECTO

Colegio La Leona

CONVENCIONES

MODIFICACIONES	FECHA
- Versión de planos arq. #2	2020/08/26

COLABORADORES
Arq Pablo Said Lissa

OBSERVACIONES

Las dimensiones de los elementos estructurales en concreto y en madera, las definirá el ingeniero estructural, de acuerdo a los cálculos y a la norma NSR-10
Todas las dimensiones están expresadas en metros a menos que se indique lo contrario. En caso de inconsistencias de las dimensiones con los planos estructurales priman las indicaciones estructurales, se debe avisar de inmediato al arquitecto diseñador.
Priman los detalles estructurales sobre los arquitectónicos.
Antes de proceder con la fabricación de puertas, ventanas y muebles fijos se deberán confirmar las medidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota +2044.05 del levantamiento topográfico del lote de agosto de 2018, plano TP-01 del Topógrafo LUIS ALFONSO SALCEDO DIAZ
MAT. 01-15914 CPNT
El color final de pintura interna y externa de todos los espacios, así como las baldosas de pisos y paredes deberá ser aprobado por el arquitectó diseñador del proyecto.

ARCHIVOS DE REFERENCIA

Vo. Bo. APROBACIÓN	Vo. Bo. PROPIETARIO

LOCALIZACION DEL PROYECTO
Cajamarca - Tolima

CONTIENE
Detalle divisiones biblioteca, remates de cubierta y letrero fachada

ESCALA	FECHA
Indicada	Octubre 2018
ARCHIVO	FECHA COPIA
proyecto cajamarca 20200824.pln	2020-08-26

DIBUJÓ
Arq Pablo Said Lissa

REVISIÓN	PLANO No.	PLANO No.
	D.18	36 de 45